

1. Merk hellen
2. Grovtilpass med hammer
3. Finjuster med en settmeisel

DETTE TRENGER DU


[Bruddskifer](#) →

[Tråkkheller](#) →

- Kritt
- Hammer
- Settmeisel (butt)

1. Merk hellen

Merk med kritt ønsket fasong – gjerne så nærme kanten som mulig slik at du utnytter skiferhellen best mulig og begrenser avkappet.

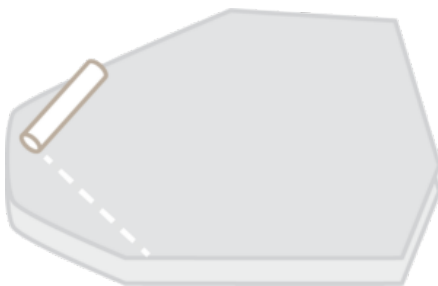


2. Grovtilpass med hammer

Sørg for at hellen ligger godt og stødig.

Bruk en kulehammer og slå skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen. Skiferen vil tåle tøffere behandling dess

tykkere den er.

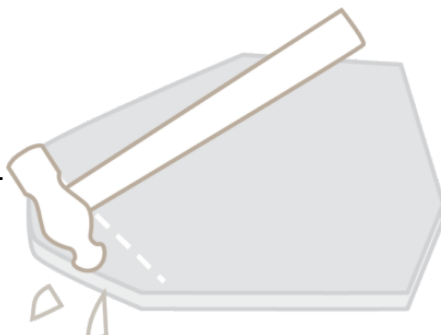

Ikke ta for mye i gangen, men beveg deg gradvis innover på hella til du nærmer deg krittstreken.

Du har nå en noe røff kant som skrår gradvis innover.

3. Finjuster med en settmeisel

Ønsker du presise svinger, buer eller en jevnere kant kan du finjustere med en settmeisel (eller skiferkniv).

Før settmeiselen langs krittlinja mens du slår med hammeren på meiselens ende.

