

1. Mål og merk
2. Lag et riss
3. Merk på baksiden
4. Knekk med håndkraft
5. Bank med settmeisel
6. Lag "føtter"
7. Spesialform

**DU TRENGER:**

- Risser, syl eller lignende
- Settmeisel
- Hammer
- Monteringslim
- Tommestokk


Skifer er en ufornybar naturressurs som vi er opptatt av at skal utnyttes best mulig i vår produksjon av skifer. Men du kan også utnytte skiferen maksimal – hver eneste skiferbit og avkapp kan benyttes – på en eller annen måte.

## 1. Mål og merk

Mål opp størrelsen du ønsker på fatet og merk av på hella.


## 2. Lag et riss

Riss med en riper eller noe annet egnet langs en planke eller lignende.

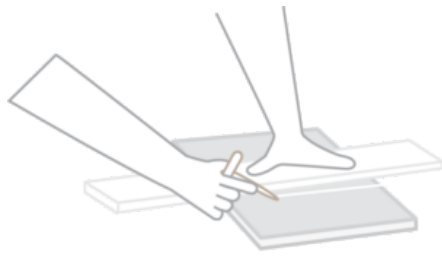


### 3. Merk på baksiden

Merk av på baksiden for å indikere hvor risset går på motsatt side.



### 4. Knekk med håndkraft

Dersom hellen er tynn og det er en god bit du skal fjerne så kan du knekke hella med håndkraft: Legg an noe under, feks rissenåla eller en planke og knekk ved å legge vekt på hver side av risset.

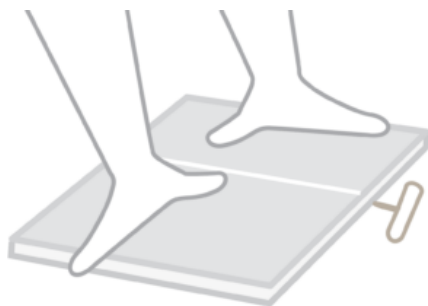

### 5. Bank med settmeisel

Om hellen er tykkere, eller du skal kutte av en forholdsvis liten

del av hella, bruker du settmeisel.

Legg an noe under, feks rissenåla eller en planke og slå på settmeiselen mens den føres langs sporet.



## 6. Lag "føtter"

Hogg av en stripe (lag et riss og bank deretter med settmeisel) og del den opp i små firkanter. Dette skal bli til føttene. Bruk monteringslim og lim de på baksiden i hvert sitt hjørne.



## 7. Spesialform

For å lage en skiferfjøl følger du akkurat samme fremgangsmåte så nær som i toppen ved håndtaket.

Tegn opp ønsket fasong med kritt på hella og skjær av med en vinkelkutter.

