


1. Merk hellen
2. Grovtilpass med kulehammeren
3. Finjuster med hammer

DETTE TRENGER DU:

- Kritt
- Kulehammer

## 1. Merk hellen

Merk med kritt ønsket fasong – gjerne så nærme kanten som mulig slik at du utnytter skiferhellen best mulig og begrenser avkappet.

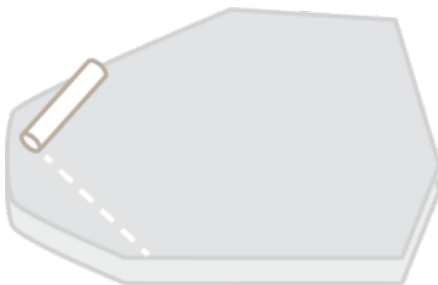


## 2. Grovtilpass med kulehammeren

Sørg for at hellen ligger godt og stødig.

Bruk en kulehammer og slå skrått på bruddkanten mot undersiden av hellen. Skiferen vil tåle tøffere behandling dess

tykkere den er.

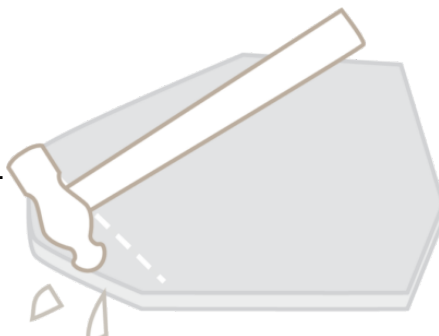

Ikke ta for mye i gangen, men beveg deg gradvis innover på

hella til du nærmer deg krittstreken.

Du har nå en noe røff kant som skrår gradvis innover.

### 3. Finjuster med hammer

Til slutt fin-friserer du med hammerens butte ende helt inntil krittstreken.

